

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫХ ШТОР УНИ-ЗЕБРА


Размеры для расчета в калькуляторе и оформления заказа:

!!! Ширина (мм) = **габарит ширины по направляющим**

!!! Высота (мм) = габаритная высота изделия

Управление – подходящая сторона управления (право/лево)

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЗАМЕР НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

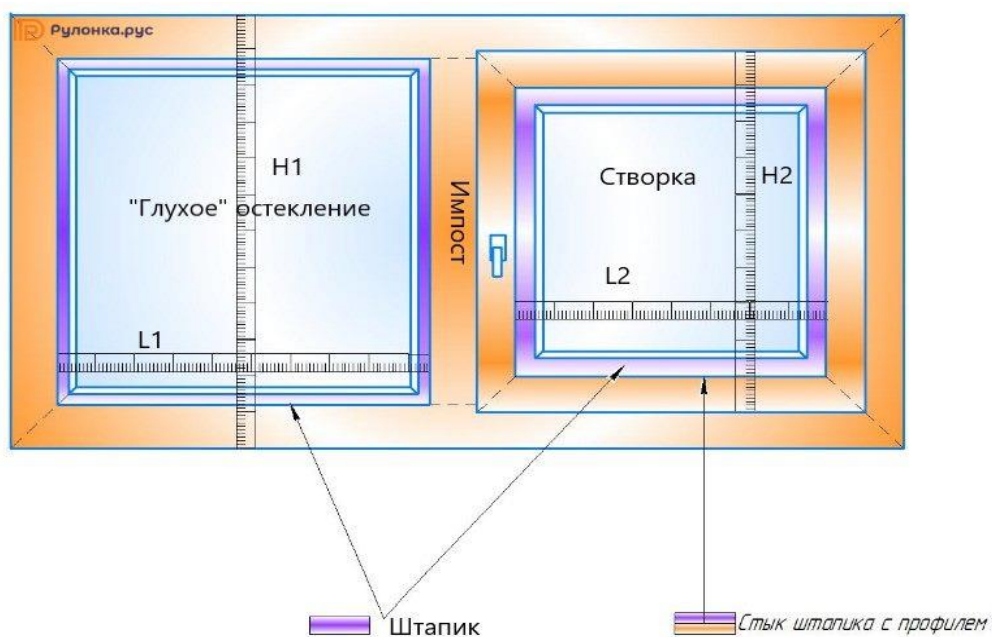

Глухое остекление:

Ширина = L1 (по замкам штапика)

Высота = H1-30мм (высота рамы-30мм)

Створка:

Ширина = L2 (по замкам штапика)

Высота = H2-10мм (высота створки-10мм)

!!! Модель УНИ не совместима с ручкой для окон ПВХ **Roto SWING**, т.к. П – образная направляющая препятствует повороту ручки такого типа.